

ສັປດາທີ່ 17

ຫນ່ວຍທີ່ 7

ເຮືອງ

ວິຊາຈັກຮັບສົມ (ຕ່ອ)

**แผนการจัดการเรียนรู้แบบมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ
และบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง**

/ ผล 5 มิติ / นโยบาย 3 D และ 11 ดี 11 เก่ง

รหัสวิชา 3101-2002

วิชา งานสันดาปภายใน

หน่วยที่ 7

ชื่อหน่วย วัสดุจัดการสม

ชื่อเรื่อง

จำนวน 3 ชั่วโมง

- 7.1 กระบวนการ 1-2 เป็นกระบวนการอัดแบบ Isentropic
- 7.2 กระบวนการ 2-3 ความร้อนที่ถ่ายเทเข้ากระบวนการออกสูบด้วยกระบวนการปริมาตรคงที่
- 7.3 กระบวนการ 3-4 ความร้อนถ่ายเทเข้ากระบวนการออกสูบด้วยกระบวนการความดันคงที่
- 7.4 กระบวนการ 4-5 เกิดการขยายตัวแบบ Isentropic ให้กำลังตันลูกสูบลง
- 7.5 กระบวนการ 5-1 ความร้อนถ่ายเทออกจากระบบ

1. สาระสำคัญ

1. กระบวนการ 1-2 เป็นกระบวนการอัดตัวแบบ Isentropic ซึ่งตรงกับจังหวัดอัดของเครื่องยนต์สี่จังหวะ
2. กระบวนการ 2-3 เป็นกระบวนการรับความร้อนภายในได้ปริมาตรคงที่
3. กระบวนการ 3-4 เป็นกระบวนการรับความร้อนภายในได้ความดันคงที่
4. กระบวนการ 4-5 เป็นกระบวนการอัดตัวแบบ Isentropic ซึ่งตรงกับจังหวะกำลังของเครื่องยนต์สี่จังหวะ
5. กระบวนการ 5-1 เป็นกระบวนการถ่ายความร้อนทิ้งภายในได้ปริมาตรคงที่ ซึ่งตรงกับจังหวะภายในของเครื่องยนต์สี่จังหวะ

2. สมรรถนะประจำหน่วยการเรียนรู้

1. อธิบายความหมายกระบวนการต่างๆ ของวัสดุจัดการสมได้อย่างถูกต้อง
2. คำนวณหาความร้อนที่ป้อนเข้าระบบของวัสดุจัดการสมได้อย่างถูกต้อง
3. คำนวณหาความดันสูงสุดของวัสดุจัดการสมได้อย่างถูกต้อง
4. คำนวณหาอุณหภูมิสูงสุดของวัสดุจัดการสมได้อย่างถูกต้อง
5. คำนวณหาความร้อนที่ถ่ายออกจากระบบของวัสดุสมได้อย่างถูกต้อง
6. คำนวณทางานสูตรของวัสดุจัดการสมได้อย่างถูกต้อง
7. คำนวณหาประสิทธิภาพทางความร้อนของวัสดุจัดการสมได้อย่างถูกต้อง
8. คำนวณหาความดันยังผลเฉลี่ยของวัสดุจัดการสมได้อย่างถูกต้อง

3. จุดประสงค์การเรียนรู้

3.1 จุดประสงค์ทั่วไป

1. นักศึกษามาตรถอธิบายความหมายกระบวนการต่างๆ ของวัสดุจัดการพัฒนา ได้อย่างถูกต้อง
2. นักศึกษามาตรถคำนวนหาความร้อนที่ป้อนเข้าระบบของวัสดุจัดการพัฒนา ได้อย่างถูกต้อง
3. นักศึกษามาตรถหาคำคำนวนหาความดันสูงสุดของวัสดุจัดการพัฒนา ได้อย่างถูกต้อง
4. นักศึกษามาตรถคำนวนหาอุณหภูมิสูงสุดของวัสดุจัดการพัฒนา ได้อย่างถูกต้อง
5. นักศึกษามาตรถคำนวนหาความร้อนที่คายออกจากระบบของวัสดุพัฒนา ได้อย่างถูกต้อง
6. นักศึกษามาตรถคำนวนหางานสุทธิของวัสดุจัดการพัฒนา ได้อย่างถูกต้อง
7. นักศึกษามาตรถคำนวนหาประสิทธิภาพทางความร้อนของวัสดุจัดการพัฒนา ได้อย่างถูกต้อง
8. นักศึกษามาตรถคำนวนหาความดันยังผลเฉลี่ยของวัสดุจัดการพัฒนา ได้อย่างถูกต้อง

3.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. สามารถคำนวนหาความร้อนที่ป้อนเข้าระบบของวัสดุจัดการพัฒนา ได้อย่างถูกต้อง
2. สามารถคำนวนหาความดันสูงสุดของวัสดุจัดการพัฒนา ได้อย่างถูกต้อง
3. สามารถคำนวนหาอุณหภูมิสูงสุดของวัสดุจัดการพัฒนา ได้ ได้อย่างถูกต้อง
4. สามารถคำนวนหาความร้อนที่คายออกจากระบบของวัสดุพัฒนา ได้อย่างถูกต้อง
5. สามารถคำนวนหางานสุทธิของวัสดุจัดการพัฒนา ได้อย่างถูกต้อง
6. สามารถคำนวนหาประสิทธิภาพทางความร้อนของวัสดุจัดการพัฒนา ได้อย่างถูกต้อง
7. สามารถคำนวนหาความดันยังผลเฉลี่ยของวัสดุจัดการพัฒนา ได้อย่างถูกต้อง

4. เนื้อหาสาระการสอน/การเรียนรู้

4.1 ด้านความรู้

- กระบวนการสันดาปภาษาในของวัฒนธรรม

4.2 ด้านทักษะหรือปฏิบัติ

- การคำนวณหาค่า่งานสุทธิ, ประสิทธิภาพทางความร้อน, ความดันยังผลเฉลี่ย

4.3 ด้านคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณ/บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง

- ความมีวินัย : การแต่งกาย, การตรงต่อเวลา

- ความรับผิดชอบ : ทำงานเสร็จทันตามเวลาที่กำหนด

- ความสนใจฝึกซ้อม : มีความสนใจในการหาความรู้เพิ่มเติม, การกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้

- ความมีมนุษยสัมพันธ์ : ยอมรับความคิดเห็นผู้อื่น

- ความอดทน อดกลั้น : มีสติควบคุมอารมณ์ได้ดี

- ความซื่อสัตย์สุจริต : ไม่นำผลงานผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นของตน

- การประทับใจ : ใช้วัสดุที่เหมาะสมกับงาน, ปิดไฟฟ้า ทุกครั้งที่เลิกใช้

- ความกตัญญูต่อชาติ : อาสาช่วยเหลือและถือของช่วยครู – อาจารย์

5. กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้

ขั้นตอนการสอนหรือกิจกรรมครู	ขั้นตอนการเรียนหรือกิจกรรมของผู้เรียน
<p>ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (10 นาที)</p> <ol style="list-style-type: none"> ครูทบทวนวัฏจักรผสมที่สอนในสัปดาห์ที่แล้ว <p>ขั้นการสอน (60 นาที)</p> <ol style="list-style-type: none"> ครุวัดแผนภาพและอธิบายความหมาย กระบวนการต่างๆ ของวัฏจักรผสม ครูทบทวนสมการของวัฏจักรผสมพร้อมอธิบาย ความหมาย ครูเปิดโอกาสให้ชักดามข้อสงสัย <p>ขั้นพยายาม(80 นาที)</p> <ol style="list-style-type: none"> ครูให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติวางแผนภาพและเขียน สมการของวัฏจักรผสม ครูให้ทำแบบฝึกหัดจำนวน 1 ช้อ <p>ขั้นสรุป (30 นาที)</p> <ol style="list-style-type: none"> ครูให้ล้างฝึกหัด ครูเฉลยแบบฝึกหัด ครูสรุปเนื้อหาเพิ่มเติม 	<ol style="list-style-type: none"> ผู้เรียนทั้งชั้น แสดงความคิดเห็นตามหัวข้อที่ครู ชักดาม ผู้เรียนตั้งใจฟังการบรรยายและตอบสนองที่กเนื้อหาจาก คำบรรยายได้สมดุล ผู้เรียนตั้งใจฟังการบรรยายและตอบสนองที่กเนื้อหาจาก คำบรรยายได้สมดุล ผู้เรียนชักดามข้อสงสัย <ol style="list-style-type: none"> ผู้เรียนฝึกปฏิบัติวางแผนภาพและเขียนสมการของ วัฏจักรผสม ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดจำนวน 1 ช้อ <ol style="list-style-type: none"> ผู้เรียนนำแบบฝึกหัดมาส่ง ผู้เรียนทราบเฉลย ผู้เรียนทั้งหมดตั้งใจฟัง

6. สื่อการเรียนการสอน/การเรียนรู้

6.1 สื่อสิ่งพิมพ์

- หนังสืองานสันดานปภาณใน
- เอกสารประกอบการสอน

6.2 สื่อโสตทัศน์

-

6.3 สื่อของจริง

-

7. แหล่งการเรียนการสอน/การเรียนรู้

7.1 ภายในสถานศึกษา

- ตึกวิทยบริการ
- ห้องสมุดชุมชนวิชาชีพช่างยนต์
- ห้อง Internet ช่างยนต์

7.2 ภายนอกสถานศึกษา

- ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
- ร้าน Internet

8. งานที่มอบหมาย

8.1 ก่อนเรียน

-

8.2 ขณะเรียน

- ให้ผู้เรียนจดคำอธิบาย ประกอบการบรรยายของครู
- ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบ

8.3 หลังเรียน

- ให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนแบบทดสอบ
- ให้ผู้เรียนไปศึกษาเรื่องวัสดุจัดการสอนมาล่วงหน้า

9. ผลงาน/ชิ้นงาน ที่เกิดจากการเรียนรู้ของผู้เรียน

10. เอกสารอ้างอิง

ชนะชัย กสิการ์. เครื่องยนต์สันดาปภายใน. พิมพ์ครั้งที่8, กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชวนพิมพ์
มนตรี พิรุณเกษตร. เทอร์โมไดนามิกส์. พิมพ์ครั้งที่2, กรุงเทพฯ: วิทย์พัฒนา
รุ่งสุริย์ ใจเย็นแก้ว. เครื่องยนต์สันดาปภายในและภายนอก. พิมพ์ครั้งที่7, กรุงเทพฯ: ชีเอ็ดดูคชั่น
วินิจ นิวัศะบุตร. ความเคราะห์การสันดาป. พิมพ์ครั้งที่7, กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เจริญธรรม, 2527
ศรีวนรงค์ ตุ๊ทองคำ. ค่าคงที่สำคัญของกําชา. พิมพ์ครั้งที่5, กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์พี.เอ็ด, 2524

11. การบูรณาการ/ความสัมพันธ์กับรายวิชาอื่น

วิชา เทอร์โมไไดนามิกส์

12. หลักการประเมินผลการเรียน

12.1 ก่อนเรียน

- สังเกตจากคำถาม ของผู้เรียน

12.2 ขณะเรียน

- สังเกตจากคำถาม ของผู้เรียน

12.3 หลังเรียน

- แบบทดสอบ

13. รายละเอียดการประเมินผลการเรียน

13.1 คะแนนระหว่างภาคเรียน ร้อยละ 80 ได้จาก

- | | |
|----------------------|-----------|
| - แบบทดสอบหลังเรียน | ร้อยละ 20 |
| - ใบงาน | ร้อยละ 20 |
| - การปฏิบัติงานกลุ่ม | ร้อยละ 30 |
| - แบบฝึกหัด | ร้อยละ 10 |

13.2 คะแนนคุณธรรมและจริยธรรม ร้อยละ 20 ได้จาก

- | | |
|-----------------------|----------|
| - ความตรงต่อเวลา | ร้อยละ 5 |
| - ความมีระเบียบ วินัย | ร้อยละ 5 |
| - ความรับผิดชอบ | ร้อยละ 5 |
| - ความซื่อสัตย์ | ร้อยละ 5 |


การประเมินผล นำคะแนนที่ได้จากการวัดผลมาประเมิน โดยยึดหลักเกณฑ์การประเมินผลของวิทยาลัยเทคนิค มหาสารคาม ซึ่งกำหนดดังนี้

อัตราคะแนน	ระดับคะแนน
80 – 100	4.0
75 – 79	3.5
70 – 74	3.0
65 – 69	2.5
60 – 64	2.0
55 – 59	1.5
50 – 54	1.0
0 – 49	0

	แผนการสอน	หน่วยที่ 7	หน้าที่ 1
	วิชา งานเครื่องยนต์สันดาปภายใน	สอนครั้งที่ 16	
	ชื่อหน่วยวิจัยขั้นตอน	จำนวน 3 ชั่วโมง	

วัฏจักรผสม (dual Combustion Cycle)

วัฏจักรกึ่งดีเซลมีลักษณะของอ็อด トイ และดีเซลวิศวกรรมผู้ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องนี้ขึ้นมาในปี ค.ศ. 1888 คือ Ackroyd และ Stuart โดยพิจารณาเห็นว่าข้อจำกัดประสาทชีวภาพในเครื่องเบนซินก็คืออัตราส่วนการอัด และเครื่องดีเซลนั้นคือ อัตราส่วนการอัดและ Cut - off ratio จึงพยายามคิดรวมเอาข้อได้เปรียบเทียบในทั้งสองกรณีเข้ามาสมพalan กันปรากฏว่าวัฏจักรดังกล่าวมีประสิทธิภาพสูงขึ้นแต่ในทางปฏิบัติเกิดปัญหาในการก่อสร้าง และการบำรุงรักษา วัฏจักรนี้นิยมเรียกว่าไฮสปีด (High Speed Diesel Cycle เพราะกระบวนการป้อนเชื้อเพลิงให้หัวฉีดความดันสูง วัฏจักรนี้มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับวัฏจักรจังของเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฏจักรดีเซล ทั้งนี้เพราะวัฏจักรจังของเครื่องยนต์น้ำมันนั้นเชื้อเพลิงจะเผาที่ปริมาตรเกือบคงที่ และการเผาจะดำเนินไปจนถึงช่วงความดันคงที่

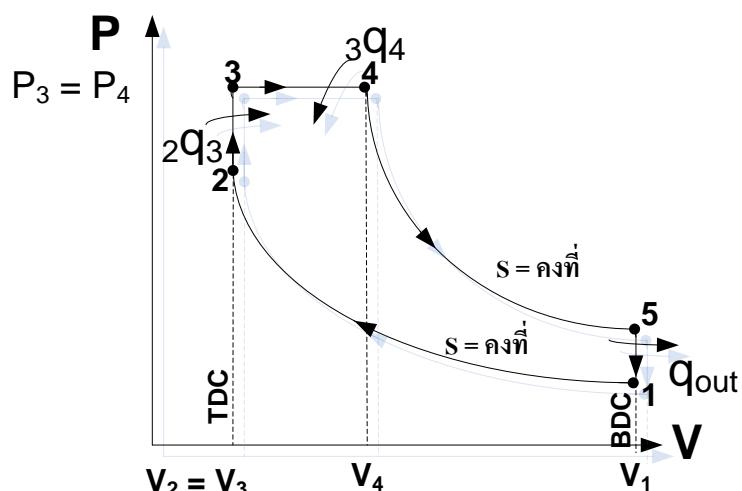

ในวัฏจักรนี้ประกอบด้วยกระบวนการเปลี่ยนแปลง 5 กระบวนการ โดยลำดับดังนี้

กระบวนการ 1-2 เป็นกระบวนการอัด Isentropic

กระบวนการ 2-3 ความร้อนที่ถ่ายเทเข้ากระบวนการออกสูบด้วยกระบวนการ ปริมาตรคงที่

กระบวนการ 3-4 ความร้อนถ่ายเทเข้ากระบวนการออกสูบด้วยกระบวนการ ความดันคงที่

กระบวนการ 4-5 เกิดการขยายตัวแบบ Isentropic ให้กำลังดันลูกสูบลง

กระบวนการ 5-1 ความร้อนถ่ายเทออกจากระบบ

แผนการสอน	หน่วยที่ 7	หน้าที่ 2
	สอนครั้งที่ 16	จำนวน 3 ชั่วโมง
วิชา งานเครื่องยนต์สันดาปภายใน		
ชื่อหน่วยวิจัยจัดทดสอบ		

กระบวนการ 1-2 สมมุติว่าทราบค่าอัตราส่วนบริมาตร $\frac{V_1}{V_2}$ แล้ว

$$\frac{T_1}{T_2} = \frac{V_1^{k-1}}{V_2}$$

$$\text{เมื่อ } r_v = \frac{V_1}{V_2} \quad \text{อัตราส่วนปริมาตร}$$

$$\frac{P_2^{\frac{k-1}{k}}}{P_1} = \frac{V_1^{k-1}}{V_2}$$

กระบวนการ 2-3 เนื่องจาก $V_2 = V_3$ ปริมาตรคงที่

$$\frac{P_3}{T_3} = \frac{P_2}{T_2}$$

กระบวนการที่ 3-4 เนื่องจาก $P_3 = P_4$ เพราะว่าความคันคงที่

$$\frac{V_4}{T_4} = \frac{V_3}{T_3} \text{ และ } r_c = \frac{V_4}{V_3} = \frac{T_4}{T_3}$$

แผนการสอน	หน่วยที่ 7	หน้าที่ 3
วิชา งานเครื่องยนต์สันดาปภายใน	สอนครั้งที่ 16	
ชื่อหน่วยวิจัยจัดทดสอบ	จำนวน 3 ชั่วโมง	

กระบวนการ 4-5 เป็นการขยายตัวแบบ Isentropic ($S=C$)

$$\frac{T_5}{T_4} = \left(\frac{V_4}{V_5}\right)^{k-1} = \left(\frac{V_4}{V_3} \times \frac{V_3}{V_4}\right)^{k-1} = \left(\frac{rc}{rv}\right)^{k-1}$$

กระบวนการ 5-1 ความร้อนถ่ายเทืออกจากระบบปริมาตรคงที่

$$\frac{P_5}{T_5} = \frac{P_1}{T_1}$$

ความร้อนที่ได้จากการบวนการ 2-3 เป็นกระบวนการรับความร้อนภายใต้ปริมาตรคงที่

ความร้อนที่ได้จากการบูรณะ 3-4 เม็ดจะช่วยรักษาความร้อนภายในตัวได้ดีกว่าเดิม

ความร้อนที่ได้จากการหุงหมู

ความร้อนที่ถ่ายออกจากการกระบวนการ 5-1 เป็นกระบวนการถ่ายความร้อนทึ้งภายในตัวของโครงสร้างที่

	แผนการสอน	หน่วยที่ 7	หน้าที่ 4
วิชา งานเครื่องยนต์สันดาปภายใน	สอนครั้งที่ 16		
ชื่อหน่วยวิจัยกร polym	จำนวน 3 ชั่วโมง		

งานสุทธิใน 1 วัฏจักร

การหาประสิทธิภาพเชิงความร้อนของวัสดุจักร

ความคื้นยังผลเฉลี่ยของวัฏจักร

ในที่นี่กำหนดให้อัตราส่วนการอัด $r_v = \frac{V1}{V2}$ อัตราส่วนคตอฟ $r_c = \frac{V4}{V3}$ และอัตราส่วนความดัน $r_p = \frac{P3}{P2}$

อัตราส่วนความคื้น

อัตราส่วนคัตตอฟ


	แผนการสอน	หน่วยที่ 7	หน้าที่ 13
	วิชา งานเครื่องยนต์สันดาปภายใน	สอนครั้งที่ 16	
	ชื่อหน่วยวัสดุจัดทดสอบ	จำนวน 3 ชั่วโมง	
แบบฝึกหัด			
1. วัสดุจัดทดสอบมีอุณหภูมิสูงสุด 1800°C ความดันสูงสุด 8.0 MPa มีอัตราส่วนการอัด $18:1$ เริ่มต้นทำงานที่อุณหภูมิ 27°C และความดัน 95 kPa งคำนวณหา			
ก. จงวาดแผนภาพวัสดุจัดทดสอบ			
ข. งานสุทธิของวัสดุจัด			
ค. ประสิทธิภาพทางความร้อน			
ง. ความดันยังผลเฉลี่ย			

	แผนการสอน	หน่วยที่ 7	หน้าที่ 14
	วิชา งานเครื่องยนต์สันดาปภายใน	สอนครั้งที่ 16	
	ชื่อหน่วยวิจัย: จัดการผลิต	จำนวน 3 ชั่วโมง	

เฉลยแบบฝึกหัด

- วัสดุจัดรีไซเคิลมีอุณหภูมิสูงสุด $1800\text{ }^{\circ}\text{C}$ ความดันสูงสุด 8.0 MPa มีอัตราส่วนการอัด $18:1$ เริ่มต้นทำงานที่อุณหภูมิ $27\text{ }^{\circ}\text{C}$ และความดัน 95 kPa งคำนวณหา
 - จงหาดแผนภาพวัสดุจัดรีไซเคิล
 - งานสุทธิของวัสดุจัดรีไซเคิล
 - ประสิทธิภาพทางความร้อน
 - ความดันยังคงเหลือ

$$T_4 = 1800 + 273.2 = 2073.2\text{ K}, P_4 = 8.0\text{ MPa}, r_v = 18, T_1 = 27 + 273.2 = 300.2\text{ K}, P_1 = 95\text{ kPa}$$

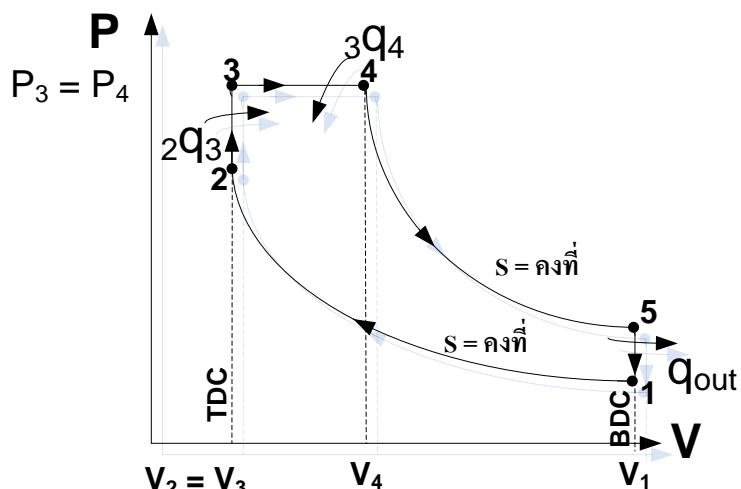

กระบวนการ (1-2) เป็นกระบวนการอัดตัวแบบไอโซэнтрอปิก

$$\frac{T_1}{T_2} = \left(\frac{V_1^{k-1}}{V_2} \right) = \left(\frac{P_2^{\frac{k-1}{k}}}{P_1} \right)$$

$$\begin{aligned}
 T_2 &= T_1 \frac{V_1^{k-1}}{V_2} = T_1 (rv)^{k-1} \\
 &= 300.2\text{ K} (18)^{0.4} \\
 &= 953.93\text{ K} - 273 = 680.7\text{ }^{\circ}\text{C}
 \end{aligned}$$

ตอบ

	แผนการสอน	หน่วยที่ 7	หน้าที่ 15
	วิชา งานเครื่องยนต์สันดาปภายใน	สอนครั้งที่ 16	
	ชื่อหน่วยวิจัย/หัวข้อ	จำนวน 3 ชั่วโมง	

$$\frac{P_2}{P_1} = r_v^K$$

$$P_2 = P_1(r_v)^k$$

$$= 95 \text{ kpa} (18)^{1.4}$$

$$= 5433.81 \text{ kPa หรือ } 5.433 \text{ Mpa} \quad \text{ตอบ}$$

กระบวนการ (2-3) เป็นกระบวนการรับความร้อนภายในได้ปริมาตรคงที่

$$\frac{P_2}{T_2} = \frac{P_3}{T_3}$$

$$T_3 = \frac{P_3 T_2}{P_2}$$

$$T_3 = \frac{8.0 \times 10^3 \text{ kpa} \times 953.93 \text{ K}}{5433.81 \text{ KPa}}$$

$$T_3 = 1404.43 \text{ K} - 273.2$$

$$T_3 = 1131.23 \text{ }^\circ\text{C} \quad \text{ตอบ}$$

$$q_{in} = Cv(T_3 - T_2)$$

$$= 0.7165 \text{ kJ/kg.K} (1404.43 - 953.93) \text{ K}$$

$$= 322.78 \text{ kJ/kg} \quad \text{ตอบ}$$

	แผนการสอน	หน่วยที่ 7	หน้าที่ 16
	วิชา งานเครื่องยนต์สันดาปภายใน	สอนครั้งที่ 16	
	ชื่อหน่วยวิจัยนักศึกษา	จำนวน 3 ชั่วโมง	

กระบวนการ (3-4) เป็นกระบวนการรับความร้อนภายในได้ความดันที่

$$\begin{aligned}
 q_{in} &= Cp(T_4 - T_3) \\
 &= 1.0035 \text{ kJ/kg.K} (2073.2 - 1404.43) \text{ K} \\
 &= 671.11 \text{ kJ/kg} \quad \text{ตอบ}
 \end{aligned}$$

กระบวนการ (4-5)

$$\begin{aligned}
 r_c &= \frac{V_4}{V_3} = \frac{T_4}{T_3} \\
 &= \frac{T_4}{T_3} \\
 &= \frac{2073.2 \text{ K}}{1404.43 \text{ K}}
 \end{aligned}$$

$$r_c = 1.476$$

$$\begin{aligned}
 T_5 &= T_4 \left(\frac{r_c^{k-1}}{r_v} \right) \\
 &= 1906.4 \text{ K} \left(\frac{1.476^{0.4}}{18} \right) \\
 &= 762.37 \text{ K-273} \\
 &= 489.17 \text{ }^\circ\text{C} \quad \text{ตอบ}
 \end{aligned}$$

	แผนการสอน	หน่วยที่ 7	หน้าที่ 17
	วิชา งานเครื่องยนต์ดันดาปภายใน	สอนครั้งที่ 16	
	ชื่อหน่วยวิจัย/กิจกรรม	จำนวน 3 ชั่วโมง	

กระบวนการ (5-1) เป็นกระบวนการถ่ายความร้อนทิ้งภายใต้ปริมาตรคงที่

$$\begin{aligned}
 q_{out} &= Cv(T_5 - T_1) \\
 &= 0.7165 \text{ kJ/kg.K} (762.37 - 300.2) \text{ K} \\
 &= 331.144 \text{ kJ/kg} \quad \text{ตอบ}
 \end{aligned}$$

งานสุทธิของวัสดุจัด

$$\begin{aligned}
 W_{net} &= q_{in23} + q_{in34} - q_{out} \\
 &= 322.78 + 671.11 \text{ kJ/kg} \\
 q_{in} &= 993.89 \text{ kJ/kg} \\
 W_{net} &= 993.89 - 331.144 \text{ kJ/kg} \\
 &= 662.746 \text{ kJ/kg} \quad \text{ตอบ}
 \end{aligned}$$

ประสิทธิภาพทางความร้อนของวัสดุจัด

$$\begin{aligned}
 \eta_{th, Otto} &= \frac{W_{net}}{q_{in}} \\
 &= \frac{662.746 \text{ kJ/kg}}{993.89 \text{ kJ/kg}} \\
 &= 0.666 \text{ (66.6 %)} \quad \text{ตอบ}
 \end{aligned}$$

	แผนการสอน	หน่วยที่ 7	หน้าที่ 18
	วิชา งานเครื่องยนต์ดันดาปภายใน	สอนครั้งที่ 16	
	ชื่อหน่วยวิจัย/กิจกรรม	จำนวน 3 ชั่วโมง	

ความคันยั่งผลเนลลี่ของวัสดุขักร

$$\begin{aligned}
 V_1 &= \frac{RT_1}{P_1} \\
 &= \frac{(0.287 \frac{\text{kJ}}{\text{kg.K}})(300.2 \text{ K})}{95 \text{ kPa}} = 0.906 \text{ m}^3/\text{kg} \text{ ตอบ}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 V_2 &= \frac{V_1}{r_v} \\
 &= \frac{0.906 \text{ m}^3/\text{kg}}{18} = 0.0503 \text{ m}^3/\text{kg} \text{ ตอบ}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 mep &= \frac{W_{\text{net}}}{V_1 - V_2} \\
 &= \frac{662.746 \text{ kJ/kg}}{0.906 - 0.0503 \text{ m}^3/\text{kg}} \\
 &= 774.507 \text{ kPa} \text{ ตอบ}
 \end{aligned}$$

บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้แบบมุ่งเน้นสมรรถนะชีพและปูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/
ผล 5 มิติ / นโยบาย 3 D และ 11 ดี 11 เก่ง

รายการ	ระดับการปฏิบัติ				
	5	4	3	2	1
ด้านการเตรียมการสอน					
1. จัดหน่วยการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้					
2. กำหนดเกณฑ์การประเมินครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านจิตพิสัย					
3. เตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ สำหรับนักเรียน สำหรับกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ก่อนเข้าสอน					
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้					
4. มีวิธีการนำเข้าสู่บทเรียนที่น่าสนใจ					
5. มีกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ความเข้าใจ					
6. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นคว้าเพื่อหาคำตอบด้วยตนเอง					
7. นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้					
8. จัดกิจกรรมที่เน้นกระบวนการคิด (คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์)					
9. กระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่					
10. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง โดยนำภูมิปัญญา/บูรณาการเข้ามามีส่วนร่วม					
11. จัดกิจกรรมโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม					
12. มีการเตรียมแรงมีนักเรียนปฏิบัติ หรือตอบถูกต้อง					
13. มอบหมายงานให้เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน					
14. เอาใจใส่ดูแลผู้เรียน อย่างทั่วถึง					
15. ใช้เวลาสอนเหมาะสมกับเวลาที่กำหนด					
ด้านสื่อนวัตกรรม แหล่งการเรียนรู้					
16. ใช้สื่อที่เหมาะสมกับกิจกรรมและศักยภาพของผู้เรียน					
17. ใช้สื่อ แหล่งการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เช่น บุคคล สถานที่ ของจริง เอกสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และอินเทอร์เน็ต เป็นต้น					
ด้านการวัดและประเมินผล					
18. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผล					
19. ประเมินผลอย่างหลากหลายและครบถ้วนด้านความรู้ ทักษะ และจิตพิสัย					
20. ครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม ในการประเมิน					
หมายเหตุ ระดับการปฏิบัติ 5= ปฏิบัติได้เป็น 4= ปฏิบัติได้ 3= ปฏิบัติพอใช้ 2 = ควรปรับปรุง 1 = ไม่มีการปฏิบัติ	รวม		ค่าเฉลี่ย		

บันทึกหลังสอนปัญหา และแนวทางแก้ปัญหา

ปัญหาที่พบร&	แนวทางแก้ปัญหา
ด้านการเตรียมการสอน
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้านสื่อ นวัตกรรม แหล่งการเรียนรู้
ด้านการวัดและประเมินผล
ด้านอื่นๆ (โปรดระบุเป็นข้อๆ)

ลงชื่อ ครูผู้สอน

(.....)

ตำแหน่ง

...../...../.....

บันทึกการนิเทศและติดตาม